


同軸アイソレータ&サーキュレータ (Isolator&Circulator)


短納期・低価格・耐電力などご要望に応じます。

周波数範囲	挿入損失	アイソレーション	耐電力
DC to 40 GHz 必要な周波数範囲を選択	0.1dB ~ 1.2 dB	20 dB ~ 40dB	最大：数kW



仕様例：アイソレータ（2ポート）
周波数範囲：2000 ~ 2500 MHz
挿入損失：0.15 dB max
アイソレーション：22 dB min
コネクタ：SMA/Female

仕様例：サーキュレータ（3ポート）
周波数範囲：2 ~ 18 GHz
挿入損失：4dB max
アイソレーション：15 dB
コネクタ：SMA/Female

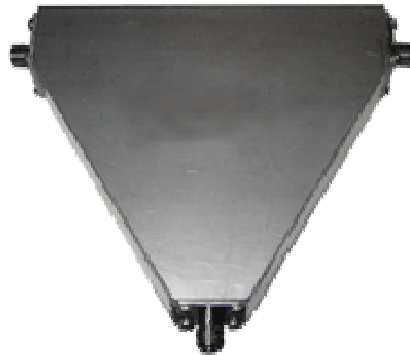

ベガテクノロジー
株式会社

Vega

お問い合わせ先：
〒182-0024
東京都調布市布田4-8-3
TEL 042-499-3075

面実装製品や極低温(Cryogenic)製品も取り揃えております